

ANGEL 3 KB



Endüstriyel Kahve Makinesi



8 İecek
Seeneęi



Yoęun
Kullanıma Uygun



Ultra Hızlı
Hazırlama





Otomatik Akım Sigortası

3/4" Şebeke Suyu Bağlantısı

Güç Kablosu

Otomatik Pompa Sigortası



Dalgıç Pompa Enerji bağlantısı

Dalgıç Pompa Su Bağlantısı





Özelleştirilebilir Ön Panel ve Aydınlatma Seçeneği

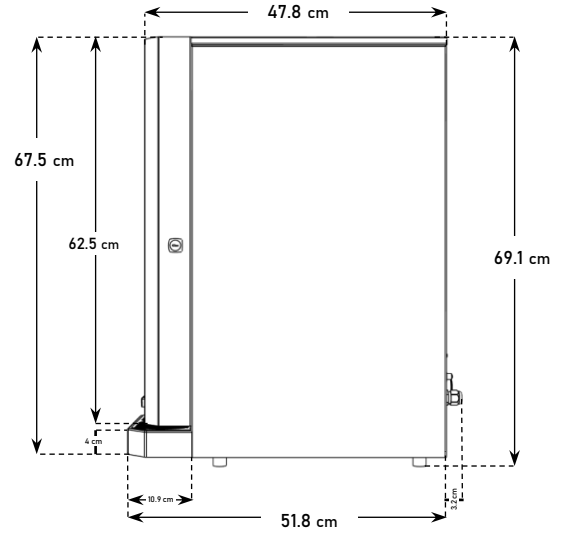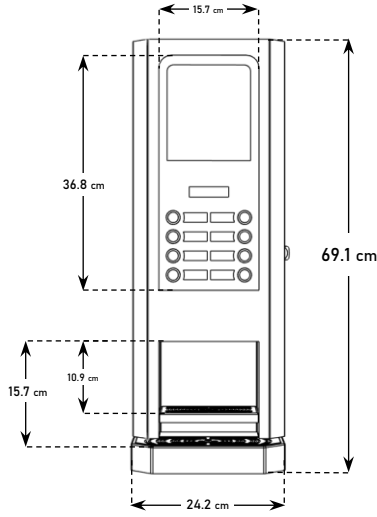

KAPASİTE VE PERFORMANS

Tüketim Kapasitesi	Maksimum günlük kapasite ~ 2500 bardak	No-Stop özelliği ile yüksek hacimli kullanıma uygundur	7 oz (207 ml) bardak hacmi esas alınmıştır
İçecek Seçeneği	8 farklı içecek seçeneği (Özelleştirilebilir)	Espresso, Kahve, Sütlü Kahve, Cappuccino	Latte, Sıcak Çikolata, Sütlü Çikolata, Sıcak Su
Hazırlama Performansı	Ortalama hazırlama süresi 9,25 sn.	Hedef servis sıcaklığına ulaşmadan ürün sunumu başlatılmaz	8 adet ürün seçeneğinin ortalaması esas alınmıştır
Başlangıç Isınma Süresi	7 dakika 47 saniye		Oda sıcaklığından 84 °C'ye göre hesaplanmıştır
Enerji Tüketimi	Standby (Bekleme Modu) saatlik enerji tüketimi 0.4 kWh	Yüksek verimli ısı izolasyonu	Fabrika test verileri esas alınmıştır

ÜRÜN HAZNELERİ

Ürün Tipi	Sıcak suda çözünebilen instant (toz) yapılı ürünlere uygundur	Sıcak suda çözünebilen granül yapılı ürünlere uygundur	
Hazne Hacmi	3 x 2,4 litre	Polipropilen yapı	İlgili sertifikaları incelemek için www.gites.com.tr
Önerilen Hazne Yerleşimi	(1. Hazne) Gold kahve / Classic kahve	(2. Hazne) Süt tozu / Krema	(3. Hazne) Çikolata / Salep
Ürün Bazlı Yaklaşık Kapasite	Kahve ~0,16 - 0,20 g/ml ~ 0.5 kg	Krema ~0,33 - 0,42 g/ml ~ 1.0 kg	Çikolata ~0,39 - 0,47 g/ml ~ 1.0 kg

KULLANICI ARAYÜZÜ

Ekran	2 satır LCD	Dil seçeneği İngilizce ve Türkçe	Ayrıştırılmış kullanıcı ve Servis arayüzü girişi
Seçim Yapısı ve Butonlar	Buton kontrollü kullanım	IP65 Paslanmaz	
Servis Menüsü ve Reçete Ayarları	13 farklı ayar seçeneği	Her içecek için 12 parametrelili özelleştirilebilir reçete sistemi	Geçmiş tüketim kontrollü Sayaç sistemi
Servis Hazırlık Modu	✓	Ürün alımı ve buton seçimi devre dışı kalır	Isıtma devam eder, çalışma sıcaklığı korunur
Otomatik Yıkama	✓	Hızlı yıkama ve kireç kırma fonksiyonu	Tek tuşla yıkama özelliği

GÜVENLİK VE SU BESLEME			
Su Besleme Seçenekleri	Damacana ve Şebeke	Otomatik Su Besleme Hattı Koruması	
Taşma Emniyeti	✓	Otomatik	Taşma durumunda su beslemesini otomatik olarak durdurarak sistemi korur
Kuru Çalışma Emniyeti	✓	Otomatik	Susuz çalışma durumunda ısıtma sistemini otomatik olarak devre dışı bırakır
Genel Akım Koruma Sigortası	✓	Otomatik	İstenmeyen voltaj değişikliklerinde elektrik akışını anında keser
Aşırı Isınma Koruyucusu	✓	Otomatik	Sıcaklık limitlerinin aşılması durumunda sistemi otomatik devre dışı bırakır
İç Kablolama Sistemi	Otomotiv standartlarında kablo takımı	Isı ve mekanik zorlanmalarda bağlantı güvenliğini korur	Sürekli ve yoğun kullanımda elektriksel istikrarı destekler
TEKNİK ÖZELLİKLER			
Ölçüler (G x Y x D) cm	Genişlik 25 cm	Yükseklik 70 cm	Derinlik 55 cm
Ağırlık	Boş Ağırlık 25 Kg	Dolu Ağırlık ~ 32.5 Kg	
Çalışma Gerilimi	220-240 V	50 Hz	İhracat pazarlarına uygun gerilim ve frekans seçenekleri için iletişime geçiniz
Rezistans	2750 W	220V AC	12 A
Su Haznesi	4.5 Litre	Kireç tutmayan gıda uyumlu polipropilen yapı	İlgili sertifikaları incelemek için www.gites.com.tr
Atık Haznesi	ABS	2.2 Litre	Doluluk uyarı sistemi
Mixer Motoru	(1.) 10800 RPM	(2.) 13300 RPM	İlgili sertifikaları incelemek için www.gites.com.tr
Ürün Motoru	(1.) 90 RPM	(2.) ve (3.) 145 RPM	İlgili sertifikaları incelemek için www.gites.com.tr
Isı Kontrolü	✓	Ai destekli hassas kontrol	±2°C toleranslı stabilizasyon
Buhar Yönetimi	✓	24V DC Santrifüj Fan ve Buhar Haznesi	Buhar ve nem çıkışı olan bölgelerde yapışma ve topaklanmayı engeller
Dozaj Ayar Aralığı	1gr – 25gr	İçecek yoğunluğu kişiselleştirme imkanı.	Servis menüsü üzerinden ayarlanabilir
Gövde	Galvaniz ve krom	Elektrostatik fırın boya	Darbe dayanımlı yapı
Bardak Yüksekliği	Min – Max (yükseklik) 75 mm – 160 mm	Min – Max (oz) 4 oz – 16 oz	